

BATHMAKS

TANQUE DE AGUA CALENTADO

Tanque de agua calentado para proporcionar una

temperatura constante y agua estable para el sistema de análisis de gluten



GUARANTEE 2 YEARS

ISO 9001:2015 REGISTERED

CE


ICC

Made in Türkiye

MAKSWELL INNOVATION
İvedik OSB 1514 Cadde No: 3
Ankara TURKIYE
+90 312 395 67 37
info@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr



El dispositivo Bathmaks es un depósito de agua con función de calefacción. El dispositivo a escala de laboratorio y de diseño ergonómico tiene un volumen interno de 10 litros. La temperatura del agua salada utilizada para el proceso de lavado del gluten debe ser de 22 ºC ± 2 según la norma ICC. Si la temperatura del agua no alcanza el valor especificado, no se producirá un proceso de lavado de gluten eficaz. El dispositivo Bathmaks proporciona agua de lavado a temperatura estable y constante para el proceso de lavado del gluten. El diseño del dispositivo Bathmaks fue realizado por nuestros experimentados ingenieros utilizando los métodos de modelado mecánico más avanzados.

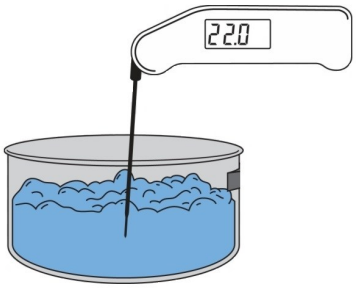



Controles Digitales

La unidad de control utilizada en el diseño del dispositivo Bathmaks tiene una pantalla LED roja de 3 dígitos. Esta unidad de control, que es muy simple y fácil de usar, se puede programar entre 0-100 °C. Además, los controles tienen la característica de detener el funcionamiento de la resistencia si no hay suficiente agua en la caldera.



Cuerpo Inoxidable

El 2% de agua salina utilizada en el análisis del gluten provoca altos niveles de corrosión. Por ello, el depósito de agua y otras partes metálicas del dispositivo Bathmaks son de acero inoxidable para aumentar la resistencia a la corrosión.



Medidor Electrónico de Agua

Hay una resistencia de calentamiento y un medidor de agua electrónico en el depósito de agua del dispositivo Bathmaks. Cuando la cantidad de agua en el depósito es insuficiente, el medidor electrónico de agua detiene el funcionamiento de la resistencia de calentamiento enviando datos a la unidad de control. Sin embargo, una vez completada la deficiencia de agua en la caldera, el dispositivo vuelve a activarse.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	220/230 V, 50/60 Hz
Energía :	500 W
Dimensiones (ancho, largo, alto) :	200x200x430 mm
Peso :	5 kg
Capacidad :	10 litro
Rango de temperatura de funcionamiento:	10 – 45 ºC
Pantalla :	3 Digit LED
La garantía del producto :	2 Año
Garantía de repuestos :	15 Año



Embalaje de caja de madera tratada térmicamente

MAKSWELL INNOVATION
İvedik OSB 1514 Cadde No: 3
Ankara TURKIYE
+90 312 395 67 37
info@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr