

DRYMAKS

DISPOSITIVO DE GLUTEN SECO

Dispositivo de gluten seco para obtener la retención de agua y el valor de gluten seco del gluten húmedo



GUARANTE 2 YEARS

ISO 9001:2015 REGISTERED

CE


ICC

Made in Türkiye



MAKSWELL INNOVATION
İvedik OSB 1514 Cadde No: 3
Ankara TURKIYE
+90 312 395 67 37
info@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr

Drymaks, un dispositivo para secar el gluten, se utiliza para secar el gluten húmedo. Las muestras de gluten húmedo colocadas entre dos placas con una temperatura de 150 °C se secan durante 4 minutos y así se calcula la retención de agua y el valor de gluten seco del gluten. El diseño del dispositivo Drymaks fue realizado por nuestros experimentados ingenieros utilizando los métodos de modelado mecánico más avanzados.

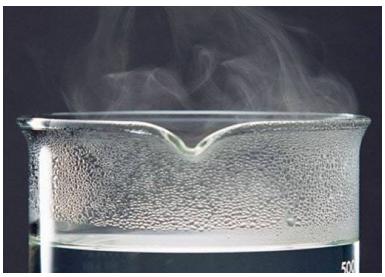




Controles Digitales

La unidad de control utilizada en el diseño del dispositivo Drymaks tiene una pantalla LED roja de 3 dígitos. Esta unidad de control, muy sencilla y fácil de usar, puede programarse para realizar una cuenta atrás entre 0000 y 9999. Gracias al sistema de aviso sonoro, el usuario recibe una notificación de que el periodo de análisis ha finalizado .



Termostato Doble

El dispositivo Drymaks tiene dos termostatos de límite. Mientras se analiza el gluten seco, el primer termostato se activa y la temperatura se mantiene automáticamente constante a 150 °C durante toda la prueba. Una vez finalizado el análisis, el dispositivo pasa al modo de espera automático y se activa el segundo termostato con una capacidad de 100 °C. El aparato se mantiene estable a esta temperatura hasta el siguiente análisis de gluten seco.



Superficies Recubiertas de Teflón

Durante el proceso de secado, las superficies con gluten húmedo deben ser antiadherentes. Debido a las propiedades adhesivas del gluten, las superficies de la placa inferior y superior están completamente cubiertas de teflón para minimizar su adhesión a la superficie.




Cerradura de Pestillo

Durante el análisis del gluten seco, la distancia entre las dos placas del dispositivo Drymaks debe ser constante. Gracias al cierre especial diseñado para ello, la distancia entre las placas se mantiene constante durante el análisis.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	220/230 V , 50/60 Hz
Energía :	150 W
Dimensiones (ancho, largo, alto) :	250x220x150 mm
Peso :	5 kg
Tiempo de análisis :	< 5 minuto
Tipo de ejemplo :	Gluten de edad
Parámetro medido :	Valor de gluten seco - Gluten húmedo Eliminación de agua
Cantidad de Muestra :	~ 2-4 gr
Capacidad de análisis :	2 capacidad de muestra
Rango de temperatura de funcionamiento :	10 – 45 ºC
Pantalla :	4 Digit LED
La garantía del producto :	2 Año
Garantía de repuestos :	15 Año







Embalaje de caja de madera tratada térmicamente

